



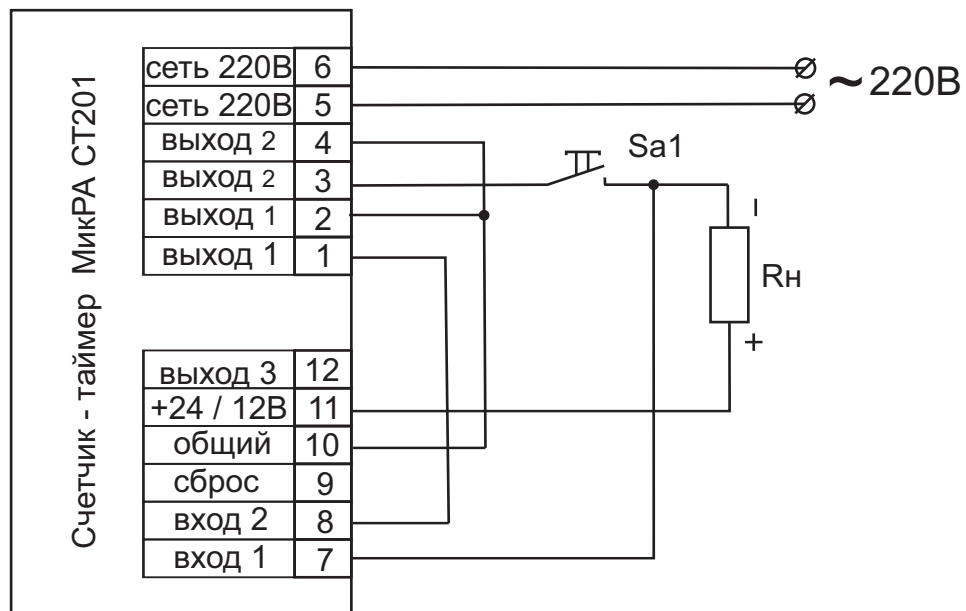

Питание нагрузки от встроенного источника напряжения +24В (+12В) током до 100мА

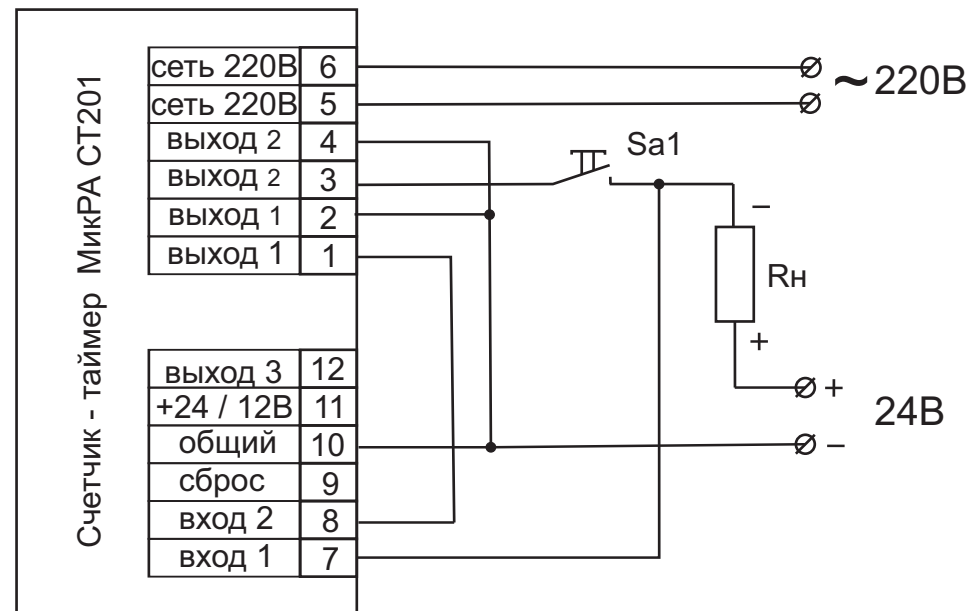

Питание нагрузки от внешнего источника постоянного напряжения от 12В до 30В

**Схема включения таймера МикРА СТ201
для циклического формирования импульсов заданной длительности
с возможностью регулировки задержки между ними**

**МикРА СТ201 - в режиме таймера,
режим работы - ou A,
выход в режиме формирователя импульсов,
входная логика - L nPn,
входной фильтр включен - F 30.**

**Длительность импульса в нагрузке определяется заданным значением нормы.
Задержка между импульсами - значением длительности выходного сигнала.**